



OCTORAL

ENTDECKEN SIE OPTIMIERTE GESCHWINDIGKEIT

C650 OPTIMUM KLARLACK UND
H65 OPTIMUM HÄRTER



Discover Octoral.

www.octoral.com

ENTDECKEN SIE OPTIMIERTE GESCHWINDIGKEIT UND EFFIZIENZ

Bei Octoral sind wir immer auf der Suche nach innovativen Wegen, die helfen, die Geschäftsergebnisse von Karosseriewerkstätten zu maximieren. Unser neuester Klarlack, der C650 Optimum Klarlack, ist ein schnell trocknender Klarlack mit perfekten Eigenschaften, der Energie spart und die Effizienz von Karosseriewerkstätten erhöht. Dank seiner fortschrittlichen Technologie ermöglicht dieser Klarlack den Karosseriewerkstätten, die Prozesszeiten zu verkürzen und gleichzeitig erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten zu erzielen. Dieser Klarlack zeichnet sich nicht nur durch seine Trocknungseigenschaften aus, sondern bietet auch ein hervorragendes Endresultat mit außergewöhnlichem Glanz. Er ist VOC-konform und funktioniert perfekt mit dem Octobase Eco Plus System.

SCHNELL TROCKNEND

C650 Optimum Klarlack trocknet bei allen Temperaturen extrem schnell, so trocknet er bei 60 °C in rasanten 5 Minuten. Dadurch verkürzen sich die Zykluszeiten im Vergleich zu anderen Universalklarlacken um 80 %, was die Produktivität und den Durchsatz der Spritzkabine erhöht und gleichzeitige Energie- und Kosteneinsparungen ermöglicht.

ENERGIEFREUNDLICHE LÖSUNG

Vorausschauende Karosseriewerkstätten sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Der C650 Optimum Klarlack senkt den Energieverbrauch erheblich und schützt so vor steigenden Energiekosten. Die Lufttrocknung in nur 45 Minuten führt zu einem profitableren Arbeitsablauf in der Werkstatt, da sie Ressourcen in der Spritzkabine freisetzt.

Die Nutzung von Lackierkabinen ist einer der größten Energieverbraucher in Karosseriewerkstätten. Ein schnell trocknender Klarlack, der in 5 oder 15 Minuten bei niedrigen Temperaturen oder alternativ schnell an der Luft trocknet, kann den Gesamtverbrauch an Energie erheblich senken. Der C650 Optimum Klarlack ist die perfekte Lösung für Karosseriewerkstätten, die ihre Produktivität steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch im Auge behalten wollen.

SCHNELLE TROCKNUNG BEI ALLEN TEMPERATUREN

Der C650 Optimum Klarlack bietet schnelle Trocknungszeiten unter allen Bedingungen und Temperaturen.

HOCHGLANZOBERFLÄCHE

Der C650 Optimum Klarlack erzeugt eine hochglänzende Oberfläche und ein ausgezeichnetes Erscheinungsbild. Die Oberfläche ist robust und lässt sich hervorragend polieren. Bei Lufttrocknung ist sie nach 60 Minuten polierbar, bei 60 °C Trocknung sogar noch wesentlich früher.

EINFACH UND EFFEKTIV

Die Vorbereitung ist einfach, da er im Verhältnis 1:1 mit dem speziellen H65 Optimum Härter gemischt wird. Er lässt sich gut auftragen und bietet hervorragende Spritz- und Nivelliereigenschaften für eine ebenmäßige, nahtlose Oberfläche. Er erfordert nur eine einstufige Anwendung, wodurch die Notwendigkeit von Ablüftungsphasen entfällt. Er eignet sich perfekt für kleine und mittelgroße Reparaturen – von schnellen Spot-Reparaturen bis hin zu 3 Teilen.

Um bestmögliche Ergebnisse bei der Verwendung dieses Klarlackes zu erzielen, lesen Sie bitte die Technischen Datenblätter und den Best Practice-Leitfaden.

OPTIMUM KLARLACK

Produktcode	C650
Artikelnummer	502408003
Inhalt	5 L
Pro Karton	3



OPTIMUM HÄRTER


Produktcode	H65
Artikelnummer	202124003
Inhalt	5 L
Pro Karton	3

Produktcode	HW65
Artikelnummer	306201007
Inhalt	250 mL
Pro Karton	16



TROCKNUNGSZEITEN

- Polierfähig
- Trocken bis zur Weiterbearbeitung
- Staubfrei

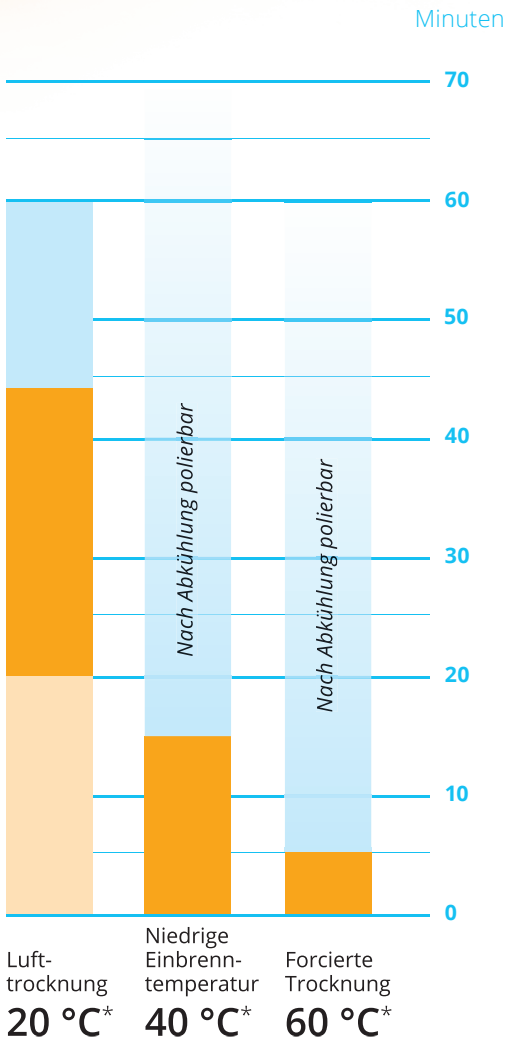

DREI TROCKNUNGSOPTIONEN FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

ENERGIEEFFIZIENT

PRODUKTIVITÄT

EFFIZIENZ

Luft-trocknung
20 °C*

AUSBALANCIERT

PRODUKTIVITÄT

EFFIZIENZ

Niedrige Einbrenn-temperatur
40 °C*

STANDARD

PRODUKTIVITÄT

EFFIZIENZ

Forcierte Trocknung
60 °C*

* Objekttemperatur

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE:

Schnell trocknend	Reduziert den Energieverbrauch und ermöglicht erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten
Anwendung in nur einem Arbeitsgang	Steigert die Produktivität, spart Zeit, Ressourcen und Material
Mischungsverhältnis 1:1	Einfache und unkomplizierte Vorbereitung
Aussehen	Starker Glanz und ausgezeichnetes Finish
Anwendungsfenster	Geeignet für kleine schnelle Reparaturen bis hin zu mittelgroßen Reparaturen – bis zu 3 Teile
Mehrere schnelle Trocknungsoptionen	Erhöhen Sie den Durchsatz der Spritzkabine beim Trocknen und verringern Sie die Gesamtprozesszeiten



OCTORAL

ENTDECKEN SIE VISIONÄRES DENKEN.

Octoral ist eine Marke von Valspar Automotive.
Valspar Automotive ist einem der führenden
Beschichtungshersteller weltweit.

WEITERE INFORMATIONEN

Für weitere Informationen über
Octoral oder Valspar Automotive besuchen Sie bitte
www.octoral.com und www.valsparauto.com.