



OCTORAL

DESCUBRE LA VELOCIDAD OPTIMIZADA

C650 BARNIZ OPTIMO Y
H65 ENDURECEDOR OPTIMO



Discover Octoral.

www.octoral.com

DESCUBRA LA VELOCIDAD Y LA EFICIENCIA OPTIMIZADAS

En Octoral, siempre estamos buscando formas innovadoras que ayuden a maximizar los resultados comerciales del taller de carrocería. Nuestro nuevo barniz, el C650 Barniz Optimo es la combinación perfecta de un barniz de secado rápido que impulsa la eficiencia del taller. Formulado con tecnología avanzada, este barniz permite a los talleres de carrocería reducir los tiempos de proceso y, al mismo tiempo, generar ahorros significativos en los costes de energía. No son solo las propiedades de secado las que permiten que este barniz destaque, sino que también brinda una excelente apariencia final con un brillo excepcional. Es compatible con COV y funciona perfectamente con el sistema Octobase Eco Plus.

SECADO RÁPIDO

El C650 Barniz Optimo se seca extremadamente rápido en todas las temperaturas, pero sobresale a 60 °C, secándose en tan solo 5 minutos. Esto acorta los tiempos de ciclo en un 80 % en comparación con otros barnices universales, lo que permite una mayor productividad y rendimiento de la cabina de pintura al tiempo que permite ahorros de energía y costes.

UNA SOLUCIÓN QUE AHORRA ENERGÍA

Los talleres de carrocería con visión de futuro siempre están buscando nuevas oportunidades para impulsar el crecimiento sostenible. El C650 Barniz Optimo reduce significativamente el consumo de energía, ahorrando frente a los crecientes costes de energía. El secado al aire en solo 45 minutos puede ayudar a crear un flujo de trabajo más rentable en el taller, ya que libera recursos en la cabina de pintura.

La utilización de la cabina de pintura es uno de los mayores consumidores de energía para los talleres de carrocería. Un barniz de secado rápido que se seca en 5 o 15 minutos a bajas temperaturas o incluso se seca al aire puede ayudar a reducir significativamente el consumo general. El C650 Barniz Optimo es la solución perfecta para los talleres de carrocería que buscan impulsar la productividad mientras vigilan de cerca el uso de energía.

BARNIZ OPTIMO

Código del producto C650
Número de artículo 502408003
Contenido 5 L
Por caja 3



SECADO RÁPIDO A TODAS LAS TEMPERATURAS

El C650 Barniz Optimo proporciona tiempos de secado rápidos en todas las condiciones y temperaturas.

ACABADO DE ALTO BRILLO

El C650 Barniz Optimo produce una superficie de alto brillo y una excelente apariencia final. El acabado es robusto, lo que permite un pulido excelente: se puede pulir después de 60 minutos cuando se seca al aire o incluso más rápido a 60 °C.

FÁCIL Y EFICAZ

Mezclado en una proporción fácil de 1:1 con el endurecedor H65 Endurecedor Optimo específico, la preparación es sencilla. También ofrece una buena aplicación con excelentes propiedades de pulverización y nivelación para brindar una superficie uniforme. Solo requiere una aplicación de dos manos seguidas eliminando la necesidad de tiempos de evaporación. Es perfecto para usar en reparaciones pequeñas y medianas, desde reparaciones puntuales rápidas hasta 3 paneles.

Para obtener los mejores resultados al usar este barniz, consulte la TDS y la Guía de mejores prácticas.

ENDURECEDORES OPTIMOS


Código del producto H65
Número de artículo 202124003
Contenido 5 L
Por caja 3

Código del producto HW65
Número de artículo 306201007
Contenido 250 mL
Por caja 16



TIEMPOS DE SECADO

- Pulible
- Listo para usar
- Libre de polvo

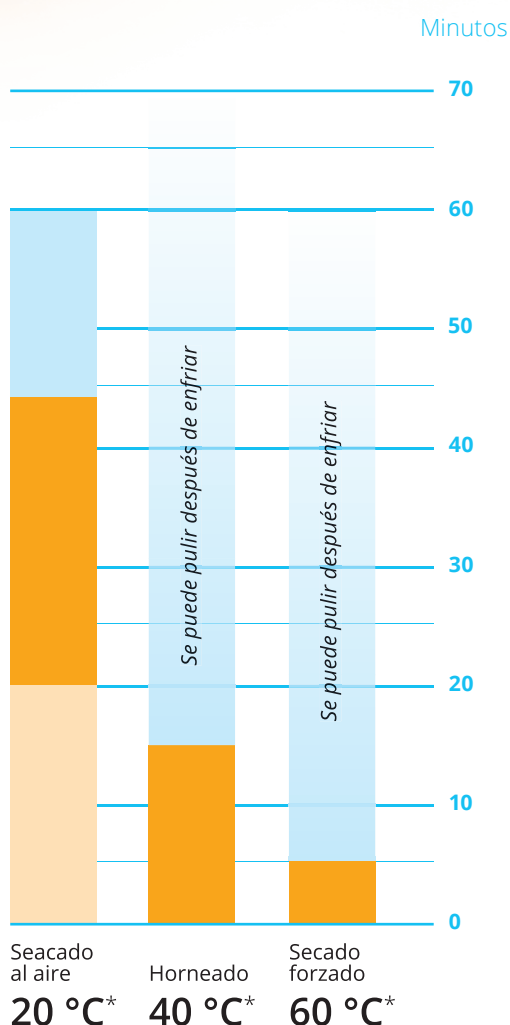

TRES OPCIONES DE SECADO QUE SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

PRODUCTIVIDAD

EFICIENTE

EQUILIBRADO

PRODUCTIVIDAD

EFICIENTE

ESTÁNDAR

PRODUCTIVIDAD

EFICIENTE

Seacado al aire
20 °C*

Horneado
40 °C*

Secado forzado
60 °C*

* Temperatura de objeto

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS:

Secado rápido	Reduce el consumo de energía y permite ahorros significativos en costes de energía
Aplicación dos manos seguidas	Aumenta la productividad, ahorra tiempo, recursos y materiales
Relación de mezcla 1:1	Preparación sencilla y directa
Apariencia	Alto brillo y excelente apariencia final
Tiempo de repintado	Adecuado para pequeñas reparaciones rápidas a trabajos de reparación de tamaño medio, hasta 3 paneles
Opción de secado rápido múltiple	Aumente el rendimiento de la cabina de pintura al hornear y reduzca los tiempos generales del proceso



OCTORAL

DESCUBRA EL PENSAMIENTO VISIONARIO.

Octoral es una marca de Valspar Automotive.
Valspar Automotive es uno de los fabricantes
líderes mundiales de recubrimientos.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre
Octoral o Valspar Automotive, visite
www.octoral.com y www.valsparauto.com.