OCTORAL

SCHNELLER ZU ERGEBNISSEN

PA35 UV ACTIVE PRIMER

valspar AUTOMOTIVE

SCHNELLER ZU ERGEBNISSEN

Wir bei Octoral wissen, wie entscheidend ein möglichst kurzer Reparaturzeitraum für Ihren Geschäftserfolg ist. Als Innovationsführer haben wir den neuen UV Active Primer für einen noch effizienteren und produktiveren Reparaturprozess entwickelt.

GESCHWINDIGKEIT = PRODUKTIVITÄT

Wir statten Lackierbetriebe mit den innovativen Produkten aus, die sie benötigen, um ihre Geschäftsergebnisse zu steigern und gleichzeitig Premium-Lackierungen abzu liefern. Unser neuer UV Active Primer erhöht die Leistung bei Spot- und Schnellreparaturen und verkürzt die Aushärtungsdauer, ohne das glatte Finish zu beeinträchtigen. Er kann direkt auf verschiedensten Untergründen verwendet werden und härtet bei Verwendung einer UV-Lampe in nur zwei Minuten aus.

DEFINIERT DIE REGELN NEU

- **Innovative Aushärtung:** durch die Verwendung von UV-Technologie kann die Grundierung bei Verwendung einer UV-Lampe in nur zwei Minuten aushärten.
- **Anwendbar auf den unterschiedlichsten Untergründen:** Er kann direkt auf vorbereiteten Untergründen wie E-Coat, Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium sowie auf den häufigsten Automobilkunststoffen angewendet werden.
- **Nachhaltige Verpackung:** der Behälter ist schnell und einfach zu benutzen und spart die komplette Zeit zum Einrichten der Pistole. Keine Materialverschwendung durch Übermischung oder unbenutzte Produktreste schont die Umwelt.
- **Hervorragende Eigenschaften:** sorgt für ein glattes Finish mit ausgezeichneten Füll- und Schleifeigenschaften.
- **Schnelle Anwendung:** die einfache Benutzung und die schnelle Anwendung steigern die Produktivität der Karosseriewerkstatt und verkürzen die Bearbeitungszeit.
- **Hervorragend kombinierbar:** mit allen Octoral Decklacken, einschließlich Octobase und Octobase Eco Plus-Systemen.

SO BESTELLEN SIE

Octoral UV Active Primer ist ab sofort erhältlich. Alle Informationen, die Sie für die Bestellung dieses Produkts benötigen, sind unten zusammengefasst.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER

Productcode	PA35
Artikelnummer	400950005
Inhalt	400 mL
Pro Karton	6 Stück

ERFAHREN SIE MEHR DARÜBER

Innovative, schnell aushärtende Grundierung, die sich ideal für Premium-Spotreparaturen und effiziente Reparaturlackierungen eignet.

Für Unterstützung bei der Einführung des neuen Produktes und um diesen Prozess noch erfolgreicher zu machen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Octoral-Vertreter.

PROZESSOPTIMIERUNG

INNOVATIVE UV-AUSHÄRTUNG

Die neuste Innovation von Octoral ist die Nutzung von UV-Licht zur Reduzierung der Aushärtungszeiten. Durch die Verwendung einer UV-Lampe beträgt diese nur noch zwei Minuten. Der Primer härtet aus, wenn die Fotoinitiatoren innerhalb der Beschichtungen mit UV-A-Licht bestrahlt werden. Energieintensive Trocknungsmethoden oder die Anschaffung einer Infrarot (IR)-Ausrüstung entfallen. Der UV Active Primer ist eine einfache und bequeme Möglichkeit für Karosseriewerkstätten, ihre Leistung nachhaltig zu steigern.

PRODUKTIVITÄTSSCHUB

Jedes Detail unseres UV Active Primer wurde speziell dazu entwickelt, Ihren Reparaturprozess zu beschleunigen. Durch seine kurze Aushärtungsdauer und die praktische Spraydose erhöht Octorals UV-Primer die Produktivität und die Ressourcennutzung Ihrer Karosseriewerkstatt.

PERFEKTE PARTNERSCHAFTEN

Unser Erfolg basiert auf vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Partnern, die unsere Vision teilen. Mit Blick auf die Zukunft unterstützen wir ambitionierte Unternehmen dabei, ihr volles Potential zu erreichen. Durch diese Partnerschaft erhalten Sie Zugang zu unserem weltweit führenden Fachwissen, innovativen Technologien und globaler Stärke. Wir unterstützen Sie durch fortschrittliche Weiterbildung und reaktionsschnellen Support vor Ort. Eine Zusammenarbeit, die Ihr volles Vertrauen verdient. Diese Partnerschaft sichert Ihnen schon heute mehr Wettbewerbsfähigkeit, Rentabilität und Wachstum – und verspricht weitere Vorteile für die Zukunft.

Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen auf Octoral, für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft – werden Sie noch heute ein Teil davon.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER - ANWENDUNG

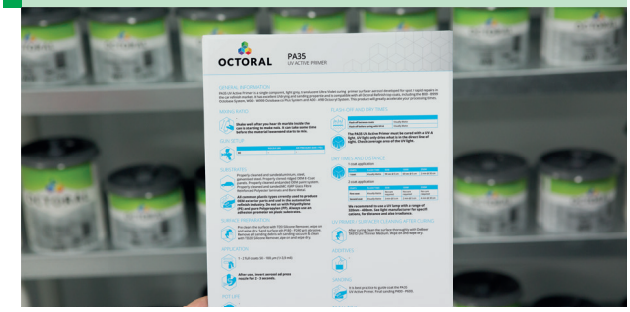

1. Stellen Sie sicher, dass der Reparaturbereich entsprechend dem technischen Datenblatt vorbereitet ist.
2. Schütteln Sie die Spraydose vor Gebrauch für mindestens 2 Minuten.
3. Sprühen Sie 1-2 Schichten aus einer Entfernung von 25-30cm auf.
4. Zwischen den einzelnen Sprühvorgängen 2 Minuten und nochmals 3-5 Minuten vor Beginn der UV-Aushärtung ablüften lassen.
5. **UV-Aushärtung für 2-5 Minuten, je nach Schichtaufbau und UV-Lampentyp - siehe technisches Datenblatt für UV-Lampen-Spezifikationen.**
6. Wischen Sie den Reparaturbereich mit Lösungsmitteltüchern ab, um alle Rückstände zu entfernen.
7. Schleifen und reinigen Sie die Reparaturstelle.
8. Tragen Sie wie gewohnt den gewünschten Octoral-Decklack und Klarlack auf.

Octoral ist eine Marke von Valspar Automotive.
Valspar Automotive ist ein Tochterunternehmen von Sherwin-Williams,
einem der führenden Beschichtungshersteller weltweit.

WEITERE INFORMATIONEN
Für weitere Informationen zu Octoral und Valspar Automotive,
besuchen Sie bitte www.octoral.com and www.valsparauto.com

ENTDECKEN SIE VISIONÄRES DENKEN.

OCTORAL