



ONTDEK SNELLE RESULTATEN

PA35 UV ACTIVE PRIMER

ONTDEK SNELLE RESULTATEN

Bij Octoral begrijpen we dat schadehersteltijd cruciaal is voor zakelijk succes. Als leiders in innovatie hebben we de UV Active Primer ontwikkeld voor een efficiënter en productief reparatieproces.

SNELHEID = PRODUCTIVITEIT

We bieden schadeherstelprofessionals een innovatief product dat bedrijfsresultaten verhoogt terwijl premium resultaten geleverd worden. Onze nieuwe UV Active Primer verhoogt prestaties voor spot en snelle reparaties, bespaart tijd zonder een gladde afwerking in gevaar te brengen. Het kan rechtstreeks aangebracht worden op meerdere ondergronden en droogt in slechts twee minuten bij gebruik met een UV-lamp.

VERANDER HET SPEL

- **Innovatief uitharden:** door het gebruik van UV-technologie, kan de primer in slechts twee minuten uitharden bij gebruik met een UV-lamp.
- **Toepassing op meerdere ondergronden:** het kan rechtstreeks worden aangebracht op een goed voorbereide e-coat, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en de meest voorkomende kunststoffen in de auto-industrie.
- **Duurzame verpakking:** de spuitbus is snel en gebruiksvriendelijk en bespaart tijd op het instellen van het pistool. Er is geen verspilling door overmengen of ongebruikte producten die weggegooid moeten worden wat de impact op het milieu vermindert.
- **Uitstekende eigenschappen:** het zorgt voor een gladde afwerking met uitstekende vul- en schuureigenschappen.
- **Snelle applicatie:** gebruiksgemak en snelle applicatie kan de productiviteit van het schadeherstelbedrijf en procestijden enorm verbeteren.
- **Zeer compatibel:** compatibel met alle Octoral topcoats, waaronder de Octobase en Octobase Eco Plus Systemen.

BESTELLEN

Octoral UV Active Primer is nu beschikbaar. De informatie die u nodig heeft voor het bestellen van het product wordt hieronder weergegeven.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER



Productcode	PA35
Artikelnummer	400950005
Inhoud	400 mL
Per doos	6

MEER INFORMATIE

Een innovatieve, snelle primer die ideaal is voor premium spot reparaties en efficiënt schadeherstel.

Neem om er achter te komen hoe we u kunnen helpen uw lokale lancering nog succesvoller te maken, contact op met uw lokale Octoral verkoopvertegenwoordiger.

EEN VERSNELD PROCES

INNOVATIEVE UV-UITHARDING

De nieuwste innovatie van Octoral gebruikt UV-licht om uithardingstijden te verminderen tot slechts twee minuten bij gebruik van een UV-lamp. De primer hardt uit wanneer de foto-initiatoren in de coatings worden blootgesteld aan UV-A licht, zodat energie-intensief geforceerd drogen of infrarood (IR)-apparatuur niet meer nodig is. De UV Active Primer is een toegankelijke en handige optie voor schadeherstelbedrijven om de prestaties te verbeteren.

EEN PRODUCTIVITEITSBOOST


Alles aan onze UV Active Primer is ontworpen om uw reparatieproces te versnellen. Met zijn snelle uithardingstijden en handige spuitbus, verhoogt de Octoral UV Primer de productiviteit en verbetert de efficiëntie van middelen en mensen in uw schadeherstelbedrijf.

PERFECTE PARTNERSCHAPPEN

Ons succes is gebaseerd op vertrouwensrelaties met onze partners die onze visie delen. Terwijl we vooruit kijken, is het ons doel om ambitieuze bedrijven te helpen hun volledige potentieel te halen. Wij geven u toegang tot onze toonaangevende expertise, innovatieve technologie en wereldwijde kracht. U kunt ook vertrouwen op ons voor geavanceerde training en actieve lokale ondersteuning, waardoor u totaal vertrouwen krijgt. Door samen te werken met ons krijgt u een betere concurrentiepositie, winstgevendheid en groei – met nog meer om naar uit te kijken in de toekomst.

Bedrijven over de hele wereld vertrouwen op Octoral om te helpen hun toekomstige succes vorm te geven – doe vandaag nog mee.

OCTORAL UV ACTIVE PRIMER TOEPASSING

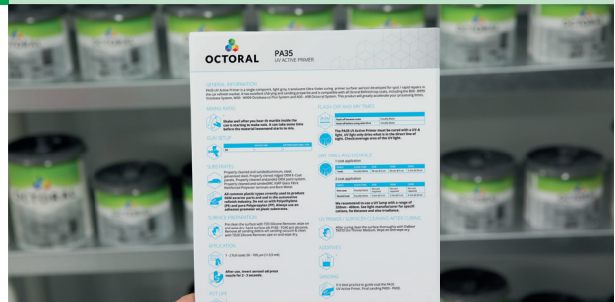

1 Zorg dat het te repareren gedeelte is geprepareerd op basis van de TDS.



2 Schud de spuitbus voor gebruik ten minste 2 minuten.



3 Spuit 1-2 lagen op een afstand van 25-30 cm.



4 Wacht 2 minuten tussen de lagen en 3-5 minuten voor aanvang UV-uitharding.



5 UV-uitharding gedurende 2-5 minuten, afhankelijk van de opbouw van de laag en UV-lampsoort – raadpleeg de TDS voor de specificaties van de UV-lamp.

6 Veeg het te repareren gebied schoon met oplosmiddeldoekjes om alle resten te verwijderen.



7 Schuur en reinig het te repareren gebied.



8 Breng de gewenste Octoral topcoat aan en werk af zoals u normaal zou doen.



Octoral is een merk van Valspar Automotive.
Valspar Automotive is een dochteronderneming van
Sherwin-Williams, een van 's werelds grootste coatingsfabrikanten.

MEER INFO

Meer weten over Octoral of Valspar Automotive?
Kijk dan op de websites www.octoral.com en www.valsparauto.com

ONTDEK VISIONAIR DENKEN.

