

DÉCOUVREZ QUEL VERNIS RÉPOND LE MIEUX À VOTRE PROJET



	C250 HS VERNIS ANTI RAYURE	C280 HS420 VERNIS INCOLORE	C300 HS420 VERNIS INCOLORE RAPIDE	C401 HS420 VERNIS HAUTE PRODUCTIVITÉ	C450 SCRATCH RESISTANT VERNIS POUR RÉPARATION RAPIDE	C500 HS420 VERNIS INCOLORE SUPERB	C600 VERNIS PRODUCTION ACCÉLÉRÉE	C650 VERNIS OPTIMUM	SYSTÈME VERNIS MAT
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS									
DESCRIPTION DU POSTE									
MEILLEURE UTILISATION POUR									
TEMPS DE SÉCHAGE AIR À 20°C									
TEMPS DE SÉCHAGE FORCÉ À 40°C									
TEMPS DE SÉCHAGE FORCÉ À 60°C									
POLISSABLE APRÈS	REFROIDISSEMENT	 OU APRÈS REFROIDISSEMENT	REFROIDISSEMENT	 OU APRÈS REFROIDISSEMENT	 OU APRÈS REFROIDISSEMENT	 OU APRÈS REFROIDISSEMENT	 OU APRÈS REFROIDISSEMENT	 OU APRÈS REFROIDISSEMENT	
RAPPORT DE MÉLANGE	 +5%	 +5%	 +10%	 +10%		 +5%	 +0-5%		 +25%
DURCISSEURS	H54/H55/H56	H23/H24/H25/H26	H49	H23/H24/H25/H26	H23/H24/H25/H26	H23/H24/H25/H26	H60	H65	HM260
RÉSISTANT À LA RAYURE									


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS



DESCRIPTION DU POSTE



SÉCHAGE E TEMPS DE SÉCHAGE

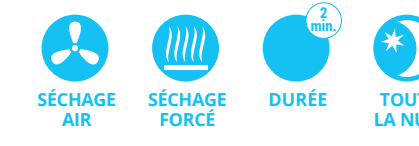

INFORMATIONS TECHNIQUES



• Les temps indiqués ont une valeur indicative et peuvent varier en durcisseur, fonction de l'ampleur de la réparation à effectuer, de l'aménagement de la cabine de peinture et des facteurs ambiants.
• Pour les versions les plus récentes des fiches techniques (TDS), visitez www.octoral.com

DÉCOUVREZ LA PENSÉE VISIONNAIRE

www.octoral.com