



OCTORAL



DESCUBRA LA VELOCIDAD

OCTORAL C450 SCRATCH RESISTANT BARNIZ REPARACIÓN RÁPIDA

OCTORAL C450 SCRATCH RESISTANT BARNIZ REPARACIÓN RÁPIDA



UNA COMBINACIÓN ÚNICA: SECADO RÁPIDO Y RESISTENCIA AL RAYADO

OCTORAL C450 SCRATCH RESISTANT BARNIZ REPARACIÓN RÁPIDA

- Combinación única de secado rápido y de protección duradera en el tren de lavado
- Reducción casi a la mitad del tiempo de secado
- Pulido rápido y fácil
- Adecuado para reparaciones pequeñas o parciales
- Ahorro de energía debido al secado rápido en cualquier circunstancia (20 °C, 40 °C o 60 °C)

DISFRUTE DE LA FACILIDAD Y RAPIDEZ EN EL TRABAJO

VENTAJA POR TECNOLOGÍA

El surtido de barnices incoloros de Octoral se ha ampliado con una variante excelente con características impresionantes; el Octoral C450 Scratch Resistant Barniz Reparación Rápida es un barniz incoloro resistente al rayado que se seca rápido en cualquier circunstancia, tanto con el secado forzado a 40 °C o 60 °C como con el secado a temperatura ambiente (20 °C). De este modo, la rapidez del proceso es mayor, facilitando un aumento considerable de la productividad y un ahorro de energía y costes. El resultado final es una superficie brillante y protegida de forma duradera contra las inclemencias meteorológicas y los arañazos en los trenes de lavado.

C450 SCRATCH RESISTANT BARNIZ REPARACIÓN RÁPIDA		
ART#		
502116001	6	1L
502116003	3	5L

TIEMPOS DE SECADO

	ENDURECEDOR	TIEMPO DE EVAPORACIÓN	LIBRE DE POLVO	SECADO PARA MANEJAR	SECADO PARA PULIR
Secado al aire 20 °C (68 °F)*	H23	x	20 min.	45 min.	60 min.
	H25	x	25 min.	75 min.	90 min.
Secado forzado 40 °C (104 °F)*	H23	x	x	5 min.	de enfriarse
	H25	x	x	8 min.	de enfriarse
Secado forzado 60 °C (140 °F)*	H23	x	x	3 min.	de enfriarse
	H25	x	x	5 min.	de enfriarse


* Los tiempos indicados son valores aproximados y pueden variar en endurecedor, función del alcance de la reparación, la configuración de la cabina de pintura y los factores ambientales.

PROPORCIÓN DE MEZCLA

Octoral C450 Scratch Resistant Barniz Reparación Rápida : endurecedor HS420 = 5 : 1

TIEMPOS DE TRABAJO MÁS RÁPIDOS Y MAYOR PRODUCTIVIDAD

SISTEMA OCTORAL C450 SCRATCH RESISTANT BARNIZ REPARACIÓN RÁPIDA VS. SISTEMA TRADICIONAL DE BARNIZ INCOLORO

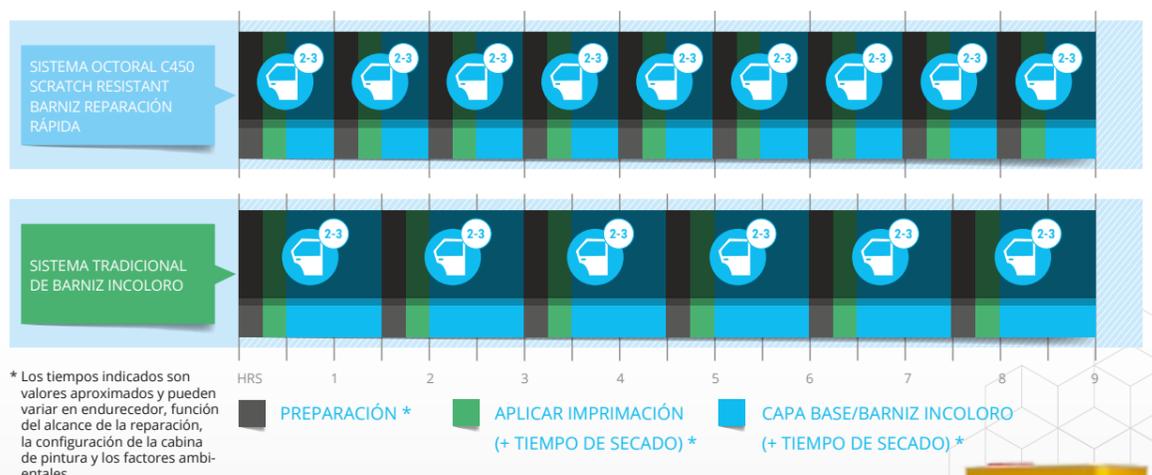

DESCUBRA EL BARNIZ QUE MEJOR SE ADAPTA A SU PROYECTO

Para cada situación un barniz con un resultado sorprendente ... descubra qué barniz de la gama Octoral se adapta mejor a su proyecto!

OCTORAL

UNA MARCA DE VALSPAR AUTOMOTIVE

Octoral es una marca de Valspar Automotive, filial de la empresa cotizada en Bolsa Valspar Corporation. La empresa matriz, fundada en 1806, es uno de los mayores fabricantes de recubrimientos del mundo. Valspar Automotive produce y comercializa pinturas Octoral para el repintado de vehículos.

¿QUIERE SABER MÁS?

¿Quiere saber más cosas de Octoral o de Valspar Automotive? Consulte las páginas web www.octoral.com y www.valsparauto.com.

UN ACABADO EXTRAORDINARIO

valspar AUTOMOTIVE

www.octoral.com

690147005